

## Perfil UPA

Perfil U-UPA Americano

Inclinación de las alas: aprox. 162/3 %

Dimensiones: ASTM A 6/A 6M - 07


Tolerancias: ASTM A 6/A 6M - 07

Estado de la superficie: conforme a ASTM A 6/A 6M – 07



### Usos y aplicaciones

En la industria de la construcción metálica: como elementos estructurales formando parte de vigas, columnas, entrepisos, reticulados, etc. En la industria del agro: fabricación de silos, molinos, máquinas e implementos agrícolas, etc. Admiten uniones tradicionales: bulones normales, bulones de alta resistencia, soldadura, etc.

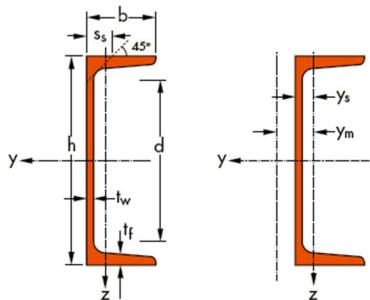

PERFIL UPA		
ALT	ALA	PESO
		Kg/m
3"	38.1	6.10
4"	41.3	8.04
6"	50.8	12.20
8"	57.4	17.10
10"	69.6	29.76

Los pesos de las tablas son aproximados y teóricos, no utilizados para la facturación.